

# Compact




## ELEKTRYCZNY

<b>Silnik</b>	Silnik asynchroniczny
<b>Moc napędu</b>	15 kW
<b>Sterownik silnika AC</b>	AC Curtis
<b>obroty biegu jałowego</b>	Na minutę: 900
<b>obroty napędu</b>	Na minutę : 1.900
<b>Bateria</b>	Bateria 80V moc 320Ah Pozwala na: około 15 czyszczeń lodu o powierzchni 1000 m <sup>2</sup>
<b>Ładowanie</b>	Ładowarka o wysokiej częstotliwości Fronius Selectiva 8040 (400V / 8A) Czas ładowania przy 80% rozładowaniu 7,5 godziny
<b>Ładowarka</b>	Połączenie: wtyk 5-biegunowy 16A 400V

<b>Napęd</b>	bezstopniowy napęd hydrauliczny na cztery koła
<b>Prędkość</b>	0 -12 km/h
<b>Zbiorniki</b>	1,7 m <sup>3</sup> zagęszczony 2,25 m <sup>3</sup>
<b>Zbiornik wody</b>	600 l
<b>System frezowania</b>	Stal nierdzewna X8Cr17
<b>Waga</b>	2.400 kg
<b>Opony</b>	175/70 R14C, 2 rzędy kolców (100 sztuk)
<b>Kolor</b>	IC 201 niebieski

<b>Rozstaw osi</b>	1.420 mm
<b>Rozstaw kół</b>	1.300 mm
<b>Promień toru</b>	4.400 mm
<b>Promień skrętu</b>	3.750 mm
<b>Wymiary</b>	DxSxW 3.200 x 1.790 x 1.850 mm
<b>Prześwit</b>	170 mm
<b>Szerokość ostrza</b>	1.700 mm

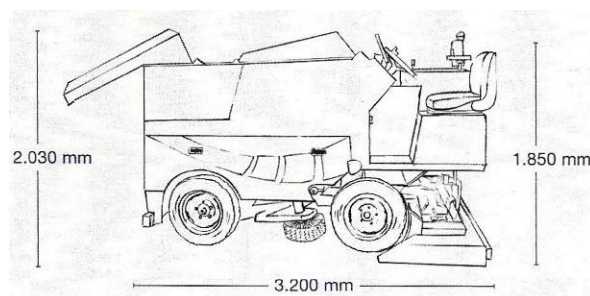





## WM COMPACT ELECTRIC

### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- |   |   |
|---|---|
| ▶ Łamacz do śniegu  | ▶ Wskaźniki na stanowisku kierowcy                  |
| ▶ Szczotka boczna (z napędem hydraulicznym i obrotowa)                        | - Poziom wody w zbiorniku                           |
| ▶ Hamulec ręczny  | - poziom paliwa w zbiorniku                         |
| ▶ Kółko prowadzące  | - Pobór prądu                                       |
| ▶ Boczne lusterko wsteczne  | - Stan sterownika silnika                           |
| ▶ Boczne światło  | ▶ oświetlenie zbiornika śniegu                      |
| ▶ 2 ostrza  | ▶ powlekany zbiornik śniegu                         |
| ▶ 2 tkaniny wycierające   | ▶ sterownik PLC                                     |
| ▶ Migające światło ostrzegawcze   | ▶ Amortyzowane siedzenie kierowcy                   |
| ▶ dźwiękowy sygnał cofania oraz sygnał pracy pokrywy pojemnika śniegu         | ▶ komora silnika łatwo dostępna (uchylna)           |
| ▶ Bezobsługowy silnik elektryczny prądu zmiennego (AC)                        | ▶ Wszystkie zbiorniki wykonane ze stali nierdzewnej |
| ▶ System uzupełniania wody na akumulator elektryczny ze zbiornikiem 50 litrów |   |