

evo²






DIESEL

Motor	VM R754 IE4 4 Zylinder 3.0 cm ³
Gesamtleistung	79 kW / 107.4 PS - 2.300 U/min
Drehmoment	420 Nm - 1.100 U/min
Abgasnachbehandlung	DOC, DPF mit EGR Emissionsstufe Stage 3B
Leergewicht	3.750 kg
Wassertank	1.350 l
Schneetank	4,1 m ³ komprimiert 5,1 m ³
Kraftstofftank	52 l

Verbrauch/Stunde	ca. 6 l
Fahrtrieb	Stufenlos regelbarer hydraulischer Allradantrieb
Hydrauliköltank	65 l
Geschwindigkeit	0 - 16 km/h
Reifen	225 / 75 / R16 C mit 6 Reihen Spikes (240 Stück)
Felgen	8" x 16"
Farben	IC 201 Blau IC 203 Silbergrau

Radstand	2.080 mm
Spurweite	1.540 mm
Spurradius	4.400 mm
Wenderadius	4.650 mm
Abmessungen	LxBxH 4.300 x 2.420 x 2.640 mm
Bodenfreiheit	120 mm
Hobelbreite	2.300 mm

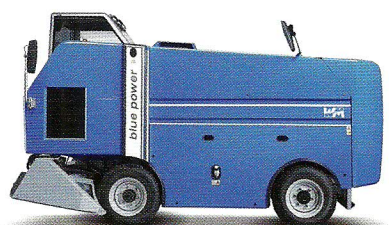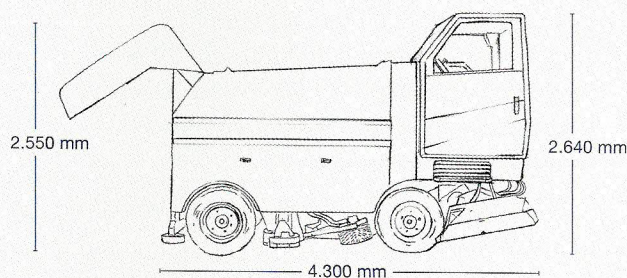

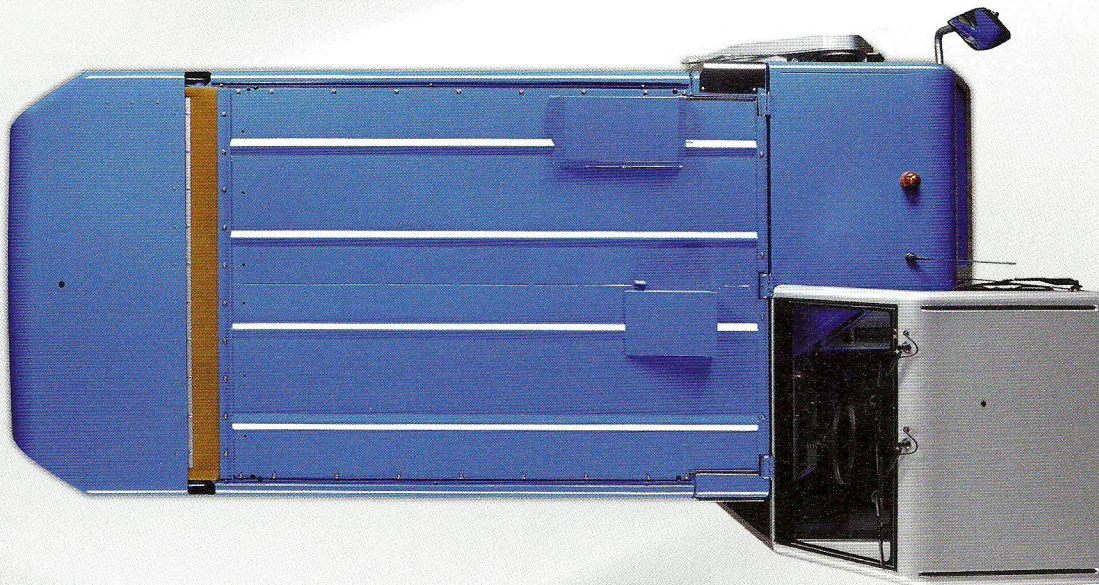

WM EVO2 DIESEL

AUSSTATTUNG

- ▶ Kabine mit beheizter Frontscheibe aus Sicherheitsglas, Scheibenwischanlage und Innenbeleuchtung
- ▶ SPS Steuerung
- ▶ 7 Zoll Farbdisplay: hochauflösend mit 10 Bedientasten, womit u.a. folgende Funktionen eingestellt bzw. abgerufen werden können: Datum, Uhrzeit, Wassertankfüllmenge, Ausschaltverzögerung für Waschanlagen, manuelle oder automatische Wasserdosierung, manuelle oder automatische Messerverstellung in 0,1 mm Schritten, Maschineninformationen, Miete, Parameter, Events, Service/Wartung, Menüsperrung
- ▶ Vorhandene Anzeigen auf Hauptbildschirm: Motordrehzahl, verfügbare Treibstoffmenge, Fahrgeschwindigkeit, Außentemperatur, Wassertanktemperatur, Wassertankfüllmenge, Schnitttiefe, Hobelmesser, Stoppuhr Eisreinigung, Uhrzeit, verschiedene Kontrollleuchten
- ▶ USB Anschluss zum Installieren von Updates und zum Datenaustausch
- ▶ Taste für Automatikmodus: Arbeitsvorgänge starten automatisch in der festgelegten Reihenfolge
- ▶ Gefederter und höhenverstellbarer Fahrersitz (Stoff)
- ▶ Armlehne mit Stauraum
- ▶ Servolenkung
- ▶ Leicht zugänglicher Motorraum (kipubar) mit Kabinenstütze
- ▶ Hydraulikölkühler
- ▶ Wasser- und Kraftstofftank aus PE
- ▶ Funktion für automatisches Wasserfüllsystem mit Wegfahrsperrung (Wasserstopventil Optional)
- ▶ Beschichteter Schneetank
- ▶ Fuß- und Feststellbremse
- ▶ Hydraulisch angetriebener und schwenkbarer Seitenbesen
- ▶ Bandenleitrolle
- ▶ Seitenspiegel hinten
- ▶ Front-, Schneetank- und Seitenscheinwerfer
- ▶ Warnblinkleuchte
- ▶ Akustisches Signal für Rückwärtsfahrt, Schneetankdeckelbetätigung, Rückwärtslauf der Förderschnecken und Messerwechsel
- ▶ Proportionale Wasserdosierung
- ▶ System für Wasserstabilisierung auch in Kurven
- ▶ Hobelaggregat aus Edelstahl X8Cr17
- ▶ Konstanter Anpressdruck Hobelaggregat
- ▶ Quick-Change-System für einen schnellen Messertausch
- ▶ Einteiliges Hobelmesser aus HSS Stahl (Set beinhaltet 2 Stück in Holzkiste)
- ▶ Anschlüsse für WM-Zusatzgeräte werkseitig montiert
- ▶ 2 Wischtücher