

evo²




ELECTRIC

Motor	7 AC Elektromotoren
Gesamtleistung	33 kW
Batterie	80V – 625Ah ca. 20 Eisreinigungen (Standard Modus)
Ladegerät	Hochfrequenzlader Fronius Selectiva 8075 (400V / 13A) Ladezeit bei 80% Entladung: ca. 8 Stunden
Ladegerätanschluss	Steckdose 5-polig 400V / 16A
Leergewicht	5.000 kg (Grundausstattung)
Wassertank	1.150 l

Schneetank	4,1 m ³ komprimiert 5,1 m ³
Fahrtrieb	Stufenlos regelbarer elektrischer Allradantrieb
Hydrauliköltank	50 l
Geschwindigkeit	0 - 13 km/h
Reifen	225 / 75 / R16 C mit 6 Reihen Spikes (240 Stück)
Felgen	8" x 16"
Farben	IC 201 Blau IC 203 Silbergrau

Radstand	2.080 mm
Spurweite	1.540 mm
Spurradius	4.400 mm
Wenderadius	4.650 mm
Abmessungen	LxBxH 4.300 x 2.420 x 2.640 mm
Bodenfreiheit	120 mm
Hobelbreite	2.300 mm

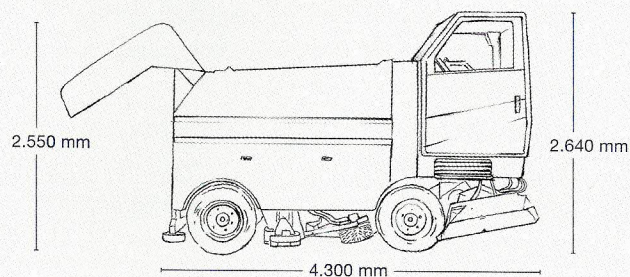

evo²



ELECTRIC

Motor	7 AC Elektromotoren
Gesamtleistung	33 kW
Batterie	80V – 625Ah ca. 20 Eisreinigungen (Standard Modus)
Ladegerät	Hochfrequenzlader Fronius Selectiva 8075 (400V / 13A) Ladezeit bei 80% Entladung: ca. 8 Stunden
Ladegerätanschluss	Steckdose 5-polig 400V / 16A
Leergewicht	5.000 kg (Grundausstattung)
Wassertank	1.150 l

Schneetank	4,1 m ³ komprimiert 5,1 m ³
Fahrtrieb	Stufenlos regelbarer elektrischer Allradantrieb
Hydrauliköltank	50 l
Geschwindigkeit	0 - 13 km/h
Reifen	225 / 75 / R16 C mit 6 Reihen Spikes (240 Stück)
Felgen	8" x 16"
Farben	IC 201 Blau IC 203 Silbergrau

Radstand	2.080 mm
Spurweite	1.540 mm
Spurradius	4.400 mm
Wenderadius	4.650 mm
Abmessungen	LxBxH 4.300 x 2.420 x 2.640 mm
Bodenfreiheit	120 mm
Hobelbreite	2.300 mm

