





ELECTRIC

Motor	5 AC Elektromotoren
Gesamtleistung	29 kW
Batterie	80V – 450Ah Autonomie ca. 13 Eisreinigungen (Standard Modus)
Ladegerät	Hochfrequenzlader Fronius Selectiva 8075 (400V / 13A) Ladezeit bei 80% Entladung: ca. 6,5 Stunden
Ladegerätanschluss	Steckdose 5-polig 400V / 16A
Leergewicht	4.600 kg (Grundausstattung)
Wassertank	1.000 l

Schneetank	3 m ³ komprimiert 3,7 m ³
Fahrtrieb	Stufenlos regelbarer elektrischer Allradantrieb
Hydrauliköltank	50 l
Geschwindigkeit	0 - 13 km/h
Reifen	225 / 75 / R16 C mit 6 Reihen Spikes (240 Stück)
Felgen	9" x 16" mit Radkappen
Farben	IC 201 Blau RAL 9006 Silbergrau RAL 7016 Anthrazitgrau

Radstand	2.030 mm
Spurweite	1.540 mm
Spurradius	4.300 mm
Wenderadius	4.600 mm
Abmessungen	LxBxH 4.300 x 2.420 x 2.520 mm
Bodenfreiheit	120 mm
Hobelbreite	2.300 mm

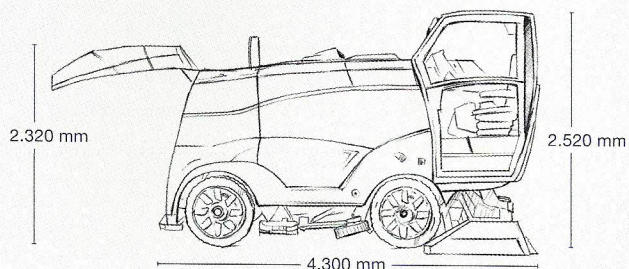

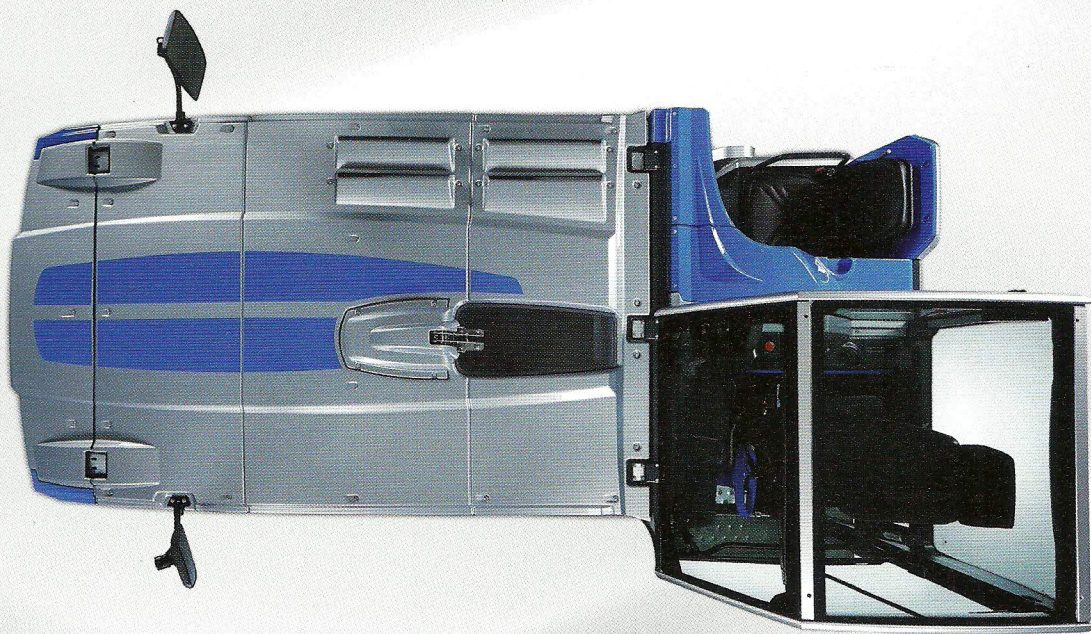

WM MAMMOTH ELECTRIC

AUSSTATTUNG

- ▶ SPS Steuerung
- ▶ 5,7 Zoll Farbdisplay: hochauflösend mit 5 Bedientasten, womit u. a. folgende Funktionen eingestellt bzw. abgerufen werden können: Uhrzeit, Wassertankfüllmenge, Ausschaltverzögerung für Waschanlagen, Events, Service/Wartung
- ▶ Vorhandene Anzeigen auf Hauptbildschirm: Batteriekapazität, Stromaufnahme, Fahrgeschwindigkeit, Außentemperatur, Wassertanktemperatur, Wassertankfüllmenge, Schnitttiefe Hobelmesser, Uhrzeit, verschiedene Kontrollleuchten
- ▶ Taste für Automatikmodus: Arbeitsvorgänge starten automatisch in der festgelegten Reihenfolge
- ▶ Funktion für automatisches Wasserfüllsystem mit Wegfahrsperr (Wasserstoppventil Optional)
- ▶ Elektrische Schneetankinspektionsklappe
- ▶ Akustisches Signal für Rückwärtsfahrt, Schneetankdeckelbetätigung, Rückwärtslauf der Förderschnecken und Messerwechsel
- ▶ Gefederter und höhenverstellbarer Fahrersitz (Stoff) mit Armlehnen
- ▶ Gefederter Beifahrersitz
- ▶ Leicht zugänglicher Motorraum (kippter) mit Kabinenstütze
- ▶ Leistungsstarke Antriebsbatterien mit Panzerplattenzellen
- ▶ Elektrisches Batteriewasserfüllsystem mit 50 l Wasserbehälter
- ▶ Wartungsfreie AC Elektromotoren
- ▶ Wassertank aus PE
- ▶ Beschichteter Schneetank
- ▶ Fußbremse mit hydraulischen Bremskraftverstärker
- ▶ Hydraulische Negativ-Feststellbremse
- ▶ Hydraulisch angetriebener und schwenkbarer Seitenbesen
- ▶ Bandenleitrolle
- ▶ Seitenspiegel hinten
- ▶ Schneetank- und Seitenscheinwerfer
- ▶ Warnblinkleuchte
- ▶ Led Tagfahrlicht
- ▶ System für Wasserstabilisierung auch in Kurven
- ▶ Hobelaggregat aus Edelstahl X8Cr17
- ▶ Konstanter Anpressdruck Hobelaggregat
- ▶ Quick-Change-System für einen schnellen Messertausch
- ▶ Einteiliges Hobelmesser aus HSS Stahl (Set beinhaltet 2 Stück in Holzkiste)
- ▶ Anschlüsse für WM-Zusatzgeräte werkseitig montiert
- ▶ Batteriewagen
- ▶ 2 Wischtücher
- ▶ CE-Zertifizierung
- ▶ Benutzerhandbuch mit Ersatzteilliste