

Compact






ELECTRIC

Motor	Asynchronmotors
Antriebsleistung	15 kW
Impulssteuerung	AC Curtis
Standdrehzahl	900 U/min
Arbeitsdrehzahl	1.900 U/min
Batterie	Batterie 80V Kapazität 320Ah Autonomie ca. 15 Reinigungen von 1000 m ²
Ladegerät	Hochfrequenzlader Fronius Selectiva 8040 (400V / 8A) Ladezeit (bei 80% Entladung) ca. 7,5 Stunden

Ladegerätanschluss	Steckdose 5-polig 400V / 16A
Fahrtrieb	stufenlos regelbarer hydraulischer Allradantrieb
Geschwindigkeit	0 - 12 km/h
Schneetank	1,7 m ³ komprimiert 2,25 m ³
Wassertank	600 l
Hobelaggregat	Edelstahl X8Cr17
Leergewicht	2.400 kg
Reifen	175 / 70 R14C, 2 Reihen Spikes (100 Stück)
Farbe	IC 201 Blau

Radstand	1.420 mm
Spurweite	1.300 mm
Spurradius	4.400 mm
Wenderadius	3.750 mm
Abmessungen	LxBxH 3.200 x 1.790 x 1.850 mm
Bodenfreiheit	170 mm
Hobelbreite	1.700 mm

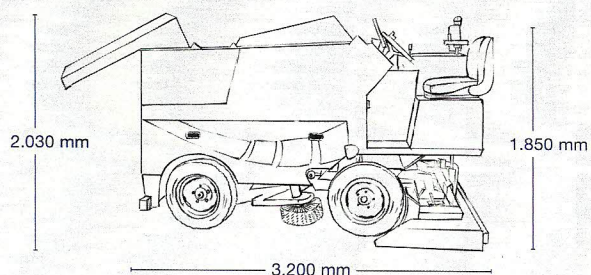

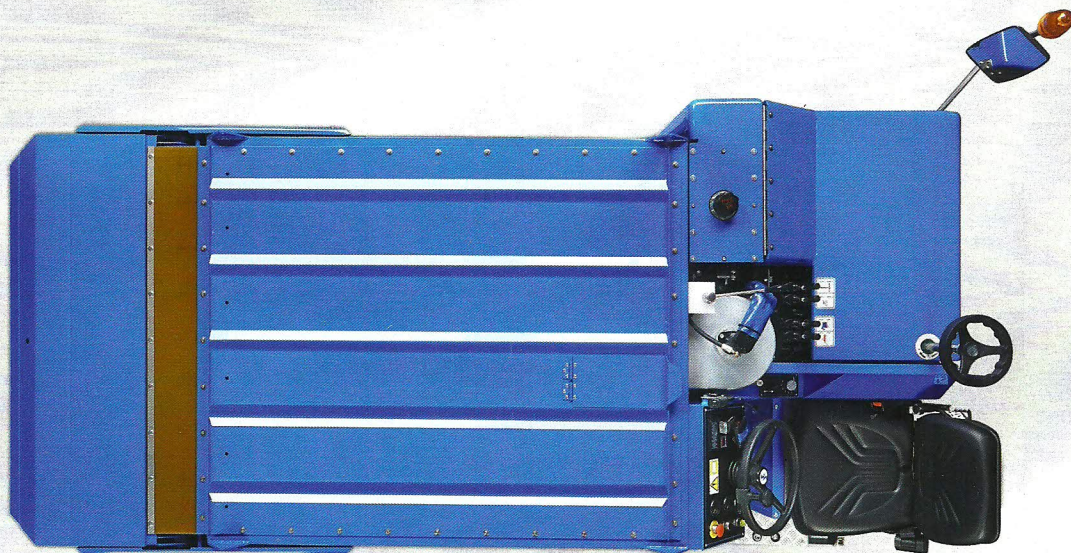

WM COMPACT ELECTRIC

AUSSTATTUNG

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ▶ Schneebrecher | ▶ Anzeigen am Fahrerstand: |
| ▶ Seitenbürste (hydraulisch angetrieben und ausschwenkbar) | - Wassertankfüllstand |
| ▶ Feststellbremse | - Batteriekapazität |
| ▶ Bandenleitrolle | - Stromaufnahme |
| ▶ Seitenspiegel hinten | - Status Motor Controller |
| ▶ Seitenscheinwerfer | ▶ Schneetankbeleuchtung |
| ▶ 2 Hobelmesser | ▶ Beschichteter Schneetank |
| ▶ 2 Wischtücher | ▶ SPS Steuerung |
| ▶ Warnblinkleuchte | ▶ Gefederter Fahrersitz |
| ▶ Akustisches Signal für Rückwärtsfahrt und Schneetankdeckelbetätigung | ▶ Leicht zugänglicher Motorraum (kipubar) |
| ▶ Wartungsfreier AC Motor | ▶ Alle Tanks aus rostfreiem Stahl |
| ▶ Elektrisches Batteriewasserfüllsystem mit 50 l Wasserbehälter | |